



GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 693-02-06-037

Pruszcz Gdański, dnia 17.01.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.23.2017

Znak pisma: ZP.271.23.27.2017

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2017 r. pod nr 2017/S 243-505240.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej”, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),**
- wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ**
- zmianę treści SIWZ**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

I. Treść zapytań do treści SIWZ.

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada i zamierza udostępnić Wykonawcy teren pod plac składowy i zaplecze budowy? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca na planie zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że istnieje możliwość urządzenia placu składowego i zaplecza budowy na działce nr 49/2 obr. 14 lub na terenie parku faktorii, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.





Zapytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy? Prosimy o udostępnienie wszystkich aktualnych uzgodnień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazał wszystkie posiadane uzgodnienia.

Zapytanie 3:

Prosimy o szczegółowe podanie zakresu robót objętych zamówieniem z podziałem na branże.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem zawarty jest w przekazanych dokumentach, w tym szczególnie w przedmiarze robót i obejmuje branżę mostową (kładka pieszo-rowerowa), branżę drogową (chodniki i ścieżki rowerowe) i branżę energetyczną (oświetlenie).

Zapytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączonymi przedmiarami robót a załączonym formularzem oferty (załącznik nr 5 do IDW) i kosztorysem ofertowym (brak w kosztorysie ofertowym branży mostowej i elektrycznej). Brak przedmiaru i projektu na branżę sanitarną.

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia niezamierzoną omyłkę pisarską, i poprawia załącznik nr 5 do IDW Kosztorys ofertowy. Zamawiający przekazuje jako załącznik Kosztorys ofertowy ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: plik: „23_17 SIWZ TOM I IDW – załącznik nr 5 Kosztorys ofertowy ZMIENIONY”.

Zapytanie 5:

Prosimy o informację czy budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 49/2 wchodzi w zakres zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 49/2 nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku z rozmieszczeniem oraz określonymi parametrami dla łóżysk.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje rewizję do projektu wykonawczego – branża mostowa: rysunek „Kładka dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Schemat łóżysk” i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF plik: 23_17 SIWZ Tom II DP - Kładka dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Schemat łóżysk.





Zapytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku dylatacji oraz podania jej parametrów.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że rysunki dylatacji powinny być opracowane przez Wykonawcę na etapie wykonania robót budowlanych, po uprzednim wybraniu przez Wykonawcę producenta dylatacji. Parametry: przesuwu dylatacji na podporze P1 ± 20 mm, na podporze P3 ± 10 mm.

Zapytanie 8:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wycinki drzew.

Zapytanie 9:

Prosimy o przekazanie zestawienia drzew do wycinki wraz z podaniem ich średnic, w celu umożliwienia Wykonawcom rzetelnej wyceny.

Wyjaśnienie:

Vide: wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 8.

Zapytanie 10:

Prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysu należy przyjąć koszty związane z wycinką drzew.

Wyjaśnienie:

Vide: wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 8.

Zapytanie 11:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego załącznika nr 5 – kosztorys ofertowy. Obecnie zamieszczony załącznik składa się z dwóch działów roboty drogowe i kanalizacja deszczowa, natomiast dostarczone przedmiary obejmują roboty drogowe, roboty mostowe i oświetlenie.

Wykonawca zdaje sobie sprawę z faktu, iż niniejsze pytanie zostało wniesione po terminie, w którym Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, do udzielenia wyjaśnień, jednak zdaniem Wykonawcy wątpliwość wyrażona w powyższym pytaniu obejmują na tyle istotny aspekt, iż winna zostać poddana analizie Zamawiającego oraz wyjaśnieniu wykonawcom zamierzającym złożyć w postępowaniu oferty.

Wyjaśnienie:

Vide: wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 4.

Zapytanie 12:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację skąd będzie zasilany słup oświetleniowy nr 8/2 - od szafki SO, czy od innego słupa oświetleniowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że słupy nr 8/2 – 15/2 należy zasilić z istniejącego słupa 11/4. Vide: Projekt wykonawczy zamienny branży energetycznej.



Zapytanie 13:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaką jednostkę należy przyjąć w pozycji 1 w przedmiarze oświetlenia kładki pieszo – rowerowej. W poz.1 użyta jest podstawa wyceny gdzie obmiar powinien być w „m3”, a nie w „m” jak jest w przedmiarze. W przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca przyjmie do wyceny obmiar „m3”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji 1 (a także w poz. 2, 3) w przedmiarze robót – przedmiar oświetlenie, należy przyjąć do wyceny jednostkę obmiarową w metrach bieżących długości wykopu, zgodnie z podaną w przedmiarze.

II. Załączniki:

1. Załącznik nr 5 do IDW ZMIENIONY - Kosztorys ofertowy ZMIENIONY
2. Rewizja do projektu wykonawczego – branża mostowa. Rysunek: Kładka dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Schemat łóżysk.

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<http://www.pruszcz-gdanski.pl>).


BURMISTRZ

Janusz Wróbel

RENIZJA DO PROJEKTU NYKONAWCZEGO - BRANZA MOSTOWA
 RYSUNEK: "KŁADKA DLA PIESZYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
 SCHEMAT ŁOŻYSK"

KŁADKA DLA PIESZYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM

SCHEMAT ŁOŻYSKOWANIA

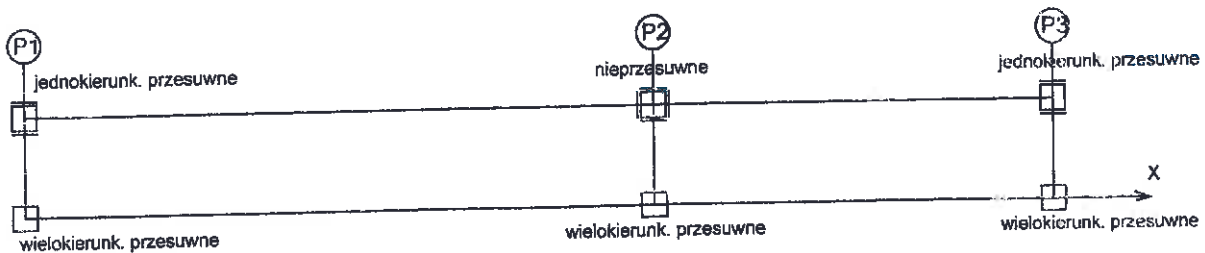

PARAMETRY ŁOŻYSK

PODPORA	OBCIĄŻENIA NA ŁOŻYSKA [kN]								PRZESUW ŁOŻYSKA [mm]		
	CHARAKTERYSTYCZNE				OBLICZENIOWE				UX	UY	
	Pmin	Pmax	Hx	Hy	Pmin	Pmax	Hx	Hy			
P1		230	340	/	90	200	420	/	110	+10	/
		230	340	/	/	200	420	/	/	+10	+5
P2		550	750	10	150	490	920	15	180	/	/
		550	750	/	/	490	920	/	/	+5	+5
P3		60	130	/	60	35	170	/	70	+5	/
		60	130	/	/	35	170	/	/	+5	+5

mgr inż. Henryk Wysocki
 upr. nr 4029/Gd/60

Henryk Wysocki

ZAŁĄCZNIK nr 5 do IDW ZMIENIONY

na robotę budowlaną pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej”

Znak sprawy: ZP.271.23.2017

Kosztorys ofertowy ZMIENIONY
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki
wraz z trasami dojazdowymi.

Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej

Dział	Zestawienie zaplanowanych robót/prac	Koszty wykonania netto
I	BRANŻA DROGOWA	
	czynności w zakresie wykonania prac pomiarowych czynności w zakresie wykonania prac rozbiórkowych czynności w zakresie wykonania robót ziemnych czynności w zakresie wykonania robót związanych z ustawieniem obrzeży czynności w zakresie wykonania robót związanych z budową chodnika czynności w zakresie wykonania robót związanych z budową ścieżki rowerowej czynności w zakresie wykonania robót związanych z oznakowaniem pionowym, poziomym i montażem balustrad	
II	BRANŻA MOSTOWA	
	czynności związane z budową fundamentów czynności związane z budową korpusów podpór czynności związane z budową ustrojów nośnych czynności związane z montażem łożysk czynności związane z wykonaniem urządzeń dylatacyjnych czynności związane z wykonaniem powłok izolacyjnych czynności związane z wykonaniem balustrad czynności związane z umocnieniem koryta rzeki i przyczółków czynności związane z wykonaniem nawierzchni mostu i zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu	
III	BRANŻA ENERGETYCZNA	
	czynności w zakresie wykonania robót ziemnych związanych z budową linii kablowych czynności w zakresie układania kabli i uziomów oraz montażu aparatury czynności w zakresie montażu i stawiania słupów oświetleniowych wysięgników i opraw LED czynności w zakresie badania linii kablowych, uziemienia i natężenia oświetlenia	

Razem wartość netto (suma Dział I – III)	
Kwota VAT	
Wartość brutto	

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

W kosztorysie ofertowym należy wpisać wartości, tj. wpisać 6 liczb: 1) wartość Działu I., 2) wartość Działu II., 3) wartość Działu III., 4) Razem wartość netto Dział I - III, 5) Kwota VAT, 6) Wartość brutto.

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		